


LED MANTA CONEXIÓN FIJA

Ref. **546013000434** 6000°K 7200 lm

Mínimo 1 m²



- SET 10 PCB 36 SMD 2835
- 86,4 W
- Entrada de corriente: 24 VDC
- Clase eléctrica: Apto para aplicaciones clase I y clase II
- Valor ta máximo: ta 40°C
- Valor tc máximo: tc 85°C,
- CRI > 80
- Apertura Led: 120°
- Temperatura disipación: No necesita de superficie conductora de calor
- Temperatura de almacenamiento: -10°C - 50°C
- Grupo de riesgo: IEC 62471 GR0

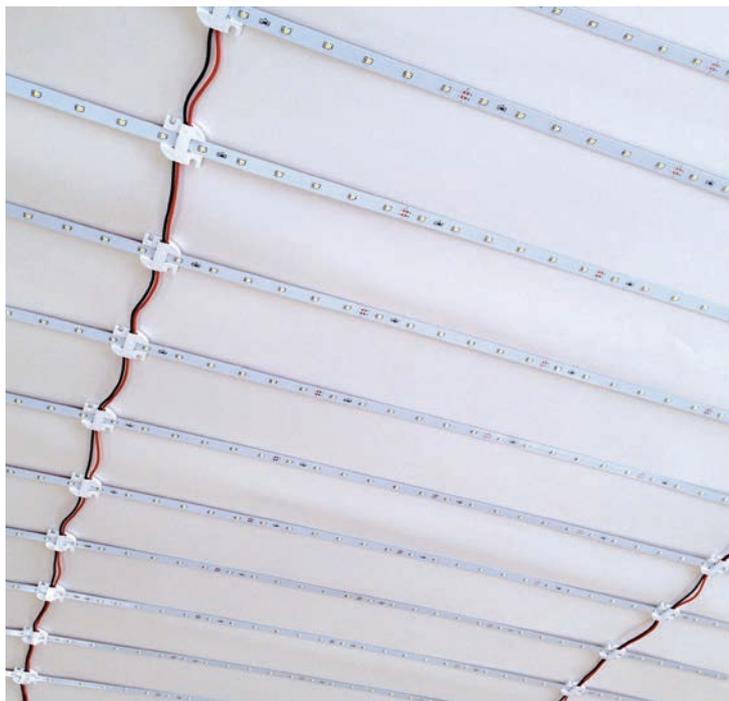

Modulo LED de uso para incorporar



50.000 h

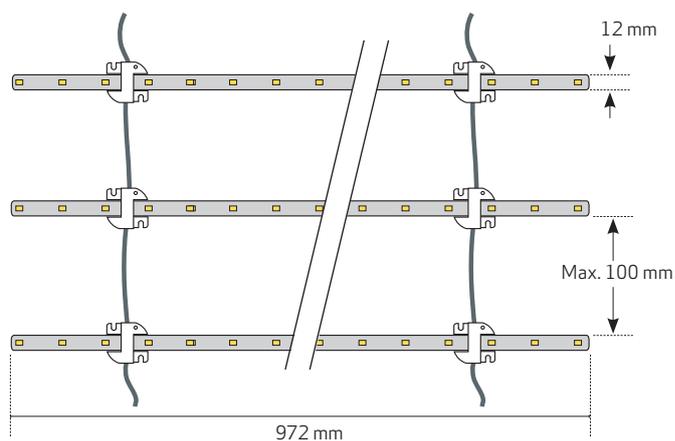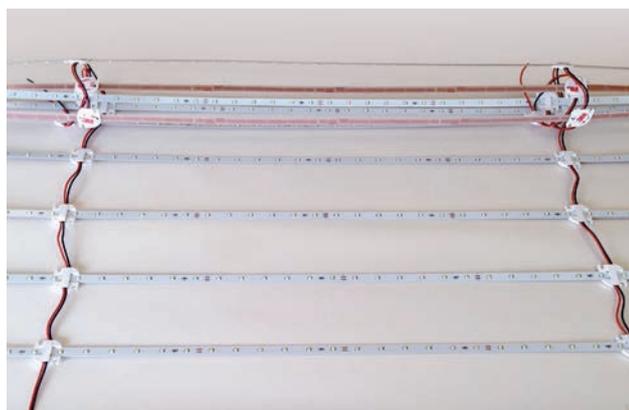

APLICACIONES



EJEMPLO INSTALACIÓN LED MANTA



SEGURIDAD:

— El módulo LED debe ser instalado en una superficie de montaje limpia y llana, que garantice que las temperaturas de funcionamiento permitidas no sean superadas.

— Dispositivo sensible a las cargas electrostáticas (ESD). Manipular con las precauciones necesarias para evitarlas.

— El módulo LED debe ser instalado por personal cualificado.

— Este producto sirve únicamente para fines de iluminación.

— Ninguna parte activa deberá ser accesible para el consumidor.

— Guardar en lugar seco y cubierto.



ESD