


# LED MANTA CONEXIÓN PERSONALIZADA

Ref. **546016000434** 6000°K 720 lm

Mínimo 1 m<sup>2</sup>


- PCB 36 SMD 2835
- 8,6 W
- Entrada de corriente: 24 VDC
- Clase eléctrica: Apto para aplicaciones clase I y clase II
- Valor ta máximo: ta 40°C
- Valor tc máximo: tc 85°C,
- CRI > 80
- Apertura Led: 120°
- Temperatura disipación: No necesita de superficie conductora de calor
- Temperatura de almacenamiento: -10°C - 50°C
- Grupo de riesgo: IEC 62471 GR0

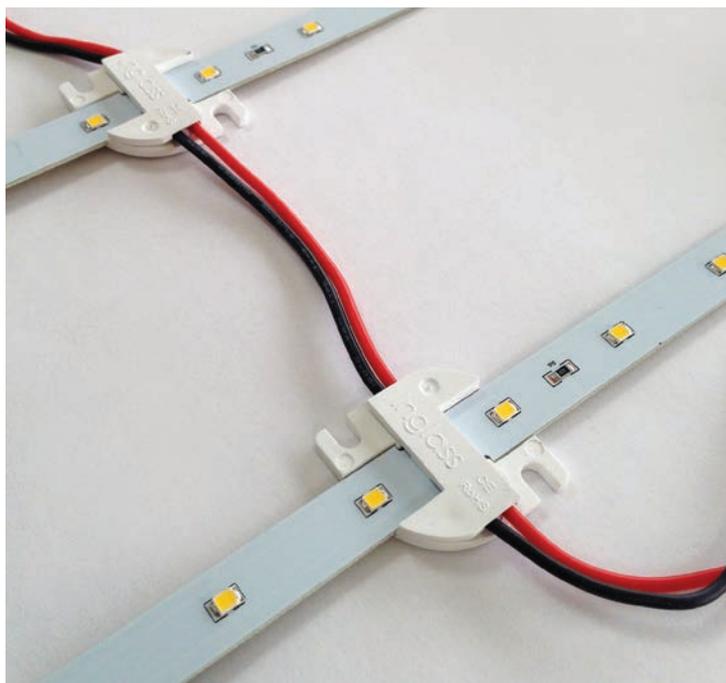


Modulo LED de uso para incorporar




50.000 h

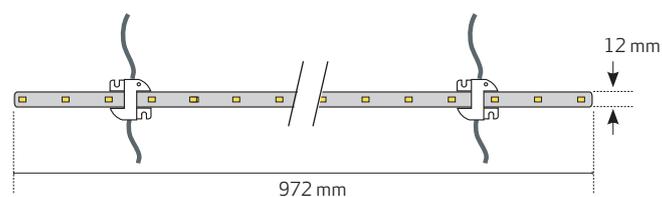

A

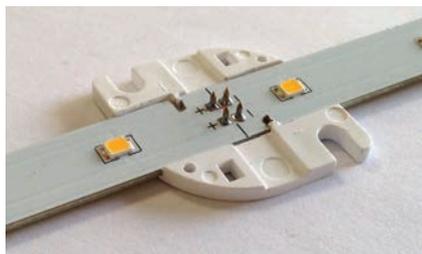

B

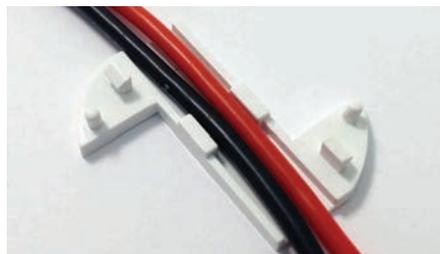

C



A.- Las tiras de PCB vienen con la base de conexión.

B.- Se colocan los cables en la tapa protectora teniendo en cuenta la disposición "+" y "-"

C.- Al colocar la tapa protectora en la base de conexión los cables quedan pinchados y conectados.

## APLICACIONES



EJEMPLO INSTALACIÓN LED MANTA



## SEGURIDAD:

- El módulo LED debe ser instalado en una superficie de montaje limpia y llana, que garantice que las temperaturas de funcionamiento permitidas no sean superadas.
- Dispositivo sensible a las cargas electrostáticas (ESD). Manipular con las precauciones necesarias para evitarlas.
- El módulo LED debe ser instalado por personal cualificado.
- Este producto sirve únicamente para fines de iluminación.
- Ninguna parte activa deberá ser accesible para el consumidor.
- Guardar en lugar seco y cubierto.



ESD