
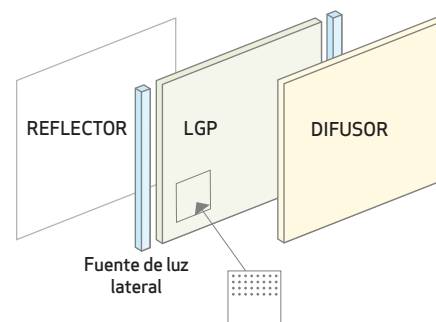
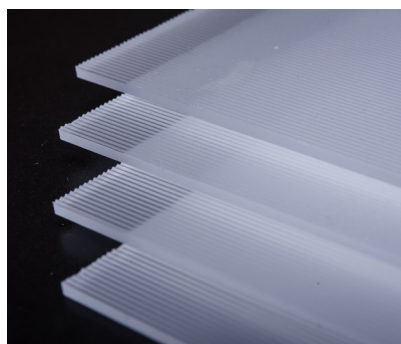


PLACA DIFUSORA

MICROESTRUCTURA LINEAL

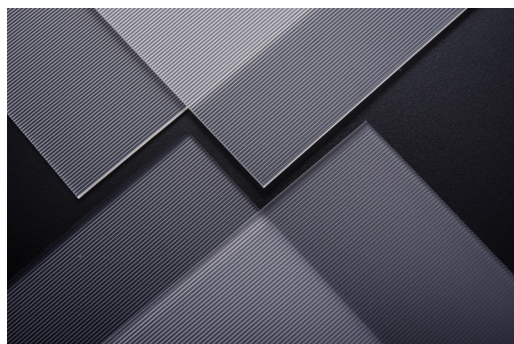

Modelo	Espesor	Material	Transmitancia	Características
PA-00A UGR↓	1,5 mm	PS PMMA	90%	✓ Difusor transparente ✓ Alta transmitancia de luz ✓ Permite reducir UGR <19

ESPECIFICACIÓN ESTÁNDAR

Espesor: 1,5 mm

Tamaño de la placa: 1220 x 1220 mm

Servicio de corte: cualquier tamaño y forma dentro de 1220 x 1220mm



EFEECTO DE LA LUZ



REDUCCIÓN UGR<19

• UTILIZACIÓN DE UNA PLACA DIFUSORA



Placa difusora	PA-00A
Flujo lumínico (LM)	3627
UGR 0°	17,4
UGR 90°	18,8

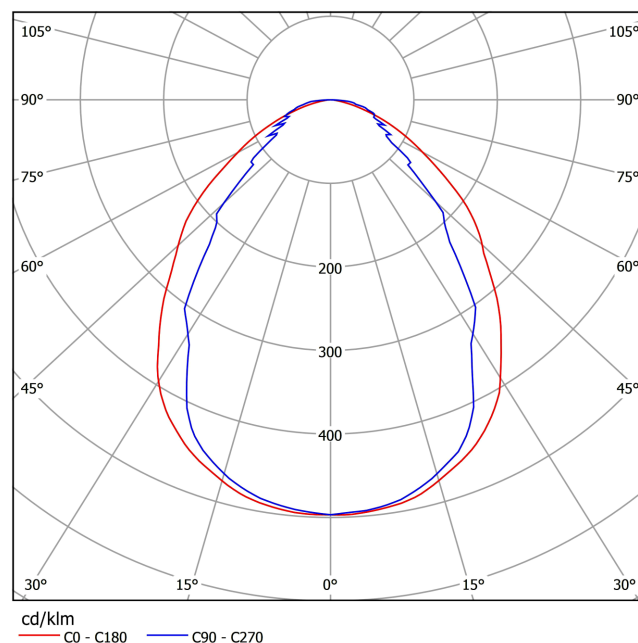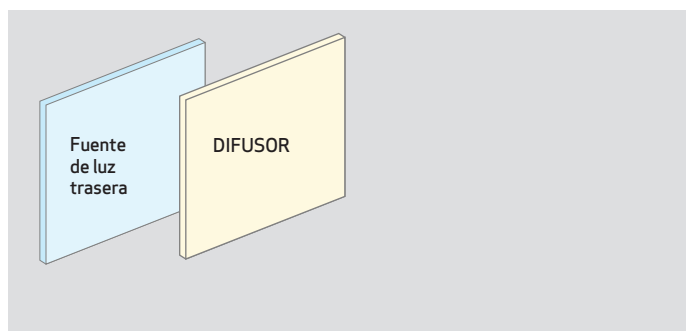

• UTILIZACIÓN DE DOS PLACAS DIFUSORAS

Exterior: Modelo placa difusora	PA-00A
Interior: Modelo placa difusora	PA-00A
Flujo lumínico (LM)	3269
UGR 0°	17,3
UGR 90°	16,9

Los valores definitivos del UGR dependerán del diseño de la luminaria.

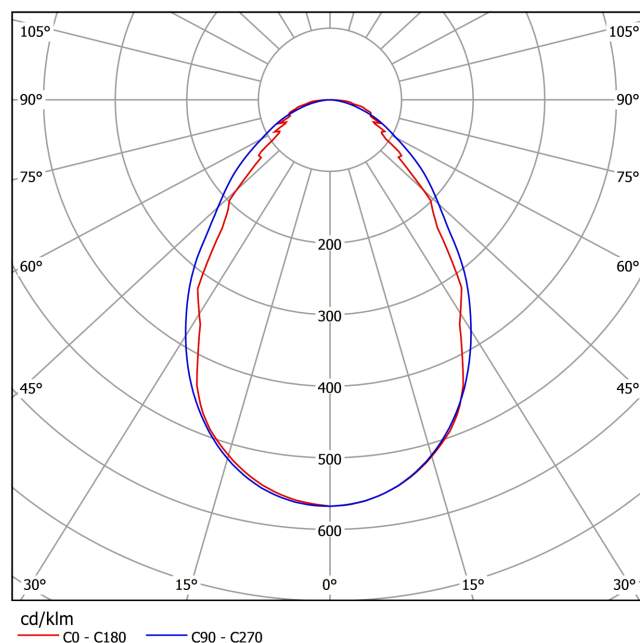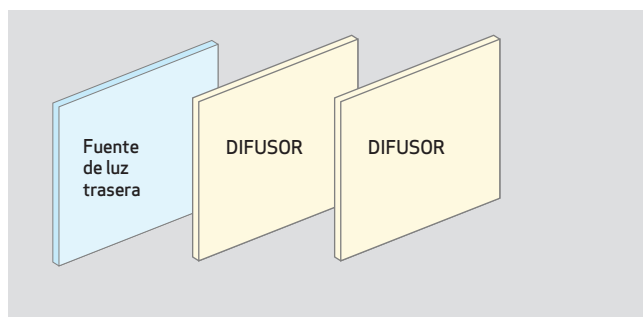

• UTILIZACIÓN DE UNA PLACA DIFUSORA Y PELÍCULA MULTIFUNCIÓN

Exterior: Placa difusora	PA-00A +
Interior: Película multifunción	LEF77
Flujo lumínico (LM)	2646
UGR 0°	17,1
UGR 90°	16,6

Los valores definitivos del UGR dependerán del diseño de la luminaria.

