
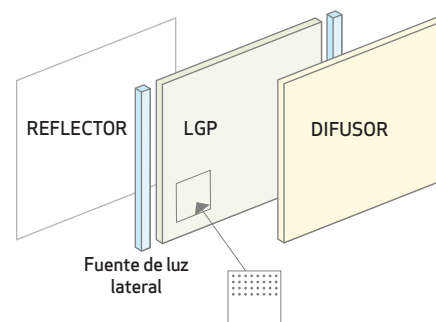
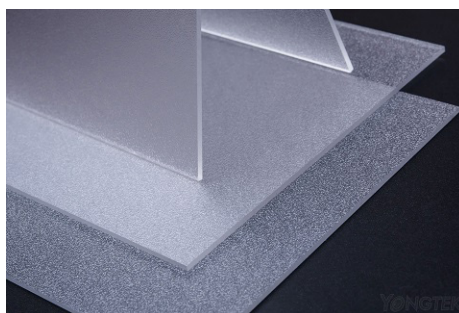


PLACA DIFUSORA

MATE

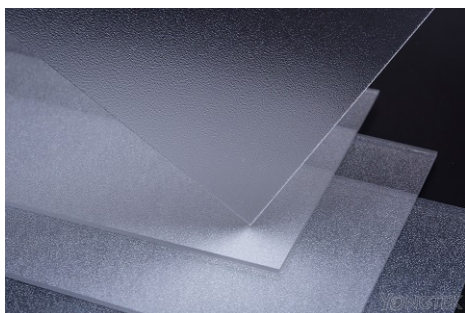

Modelo	Espesor	Material	Transmitancia	Características
PAA-00SK	1,8 mm	PMMA	92%	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Resistencia UV ✓ Alta transmitancia de luz ✓ Recomendado para downlight circular
PAA-90SK	1,8 mm	PMMA	87%	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Resistencia UV ✓ Buena difusión de la luz
PAA-85SK	1,5 mm 1,8 mm	PMMA	86%	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Resistencia UV ✓ Buena difusión de la luz
PAA-75SK	1,8 mm	PMMA	78%	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Resistencia UV ✓ Menor transmitancia de luz ✓ Oculta la visión del punto de luz
PC-90M	1,5 mm	PC	90%	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Material resistente a los impactos ✓ Anti-inflamable Clase UL94 V2 ✓ Alta transmitancia de luz ✓ Recomendado para downlight circular
PC-80M	1,5 mm	PC	82%	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Material resistente a los impactos ✓ Anti-inflamable Clase UL94 V2 ✓ Buena difusión para ocultar la visión del punto de luz

ESPECIFICACIÓN ESTÁNDAR

Espesor: 1,5 mm / 1,8 mm

Tamaño de la placa:
1220 x 1220 mm

Servicio de corte:
cualquier tamaño y forma
dentro de 1220 x 1220mm

EFEECTO DE LA LUZ

