


DIRECT PCB 15 W -142x77 mm

Ref. 546008000430	3000°K	1100 lm
Ref. 546008000431	4000°K	1275 lm

- 71 mA
- 28 SMD 2835
- Entrada corriente: 220-240V 50/60Hz
- Tensión de aislamiento: 3000V
- Clase eléctrica: Apto en aplicaciones clase I y clase II
- No regulable
- Color: 3000°K o 4000°K
- Valor ta máximo: ta 40°C
- Valor tc máximo: tc 85°C
- CRI > 80
- Factor potencia: 0,85 P.F.
- Apertura Led: 120°
- Temperatura disipación: Siempre instalar los módulos LED sobre una superficie disipadora de calor, preferiblemente metálica.
- IP superior: Para conseguir un IP superior hay que adaptar el conjunto de la luminaria.
- Temperatura de almacenamiento: -10°C - 50°C
- Grupo de riesgo: IEC 62471 GR0
- Con adhesivo transmisor de calor.

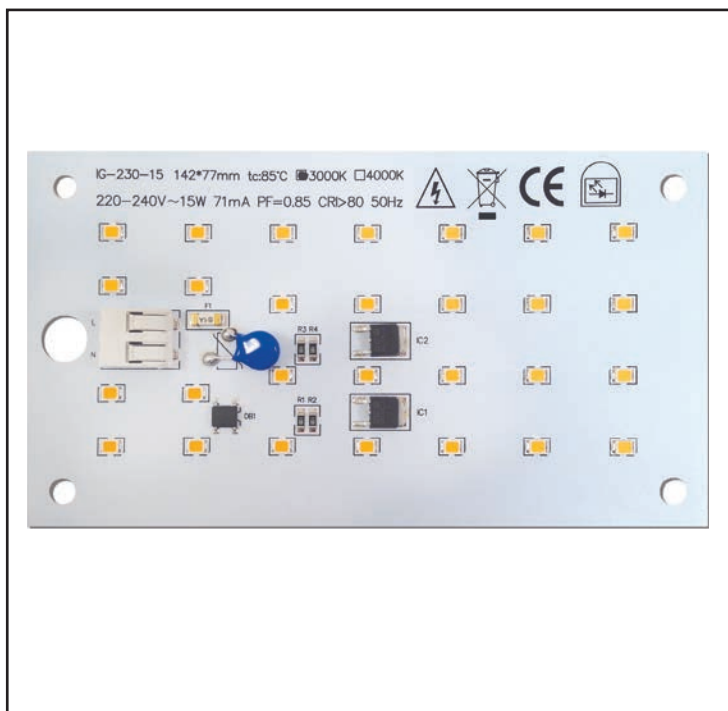


Modulo LED de uso para incorporar

30.000 h

IP 20

0,5 - 1,5 mm²
6 mm / 0.24 in

SECCIÓN CABLE:
Apto para cable rígido y flexible.

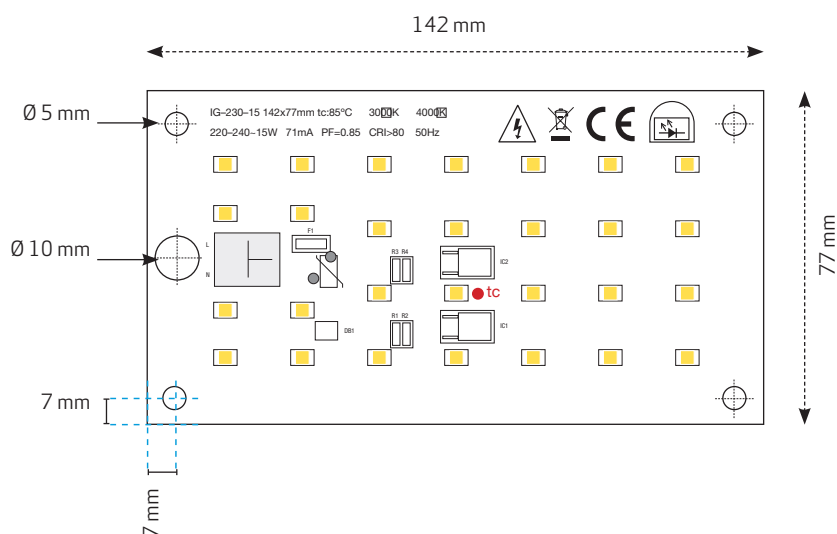

ACCESORIOS




DIFUSOR SEMI OPACO:

Acrylic (PMMA)

Transmitancia de luz: 83 %

Pérdida de lúmenes - 17 %

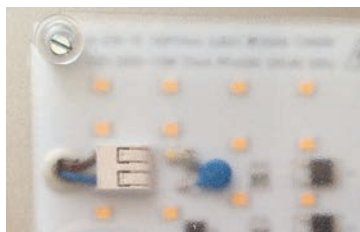

DIFUSOR TRASLÚCIDO:

PS (Poliestileno)

Transmitancia de luz: 95 %

Pérdida de lúmenes - 5 %



PIEZA DE SUJECCIÓN


CONFORME CON:

EN 62031+A1+A2, EN62471, EN 55015+A1,

EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

TECHNOREA ADVANCED TESTS & INTERNATIONAL CERTIFICATION AGREEMENTS	Certif. Ref. No. INGLA170301.00
CERTIFICADO DE ENSAYO PARA EQUIPOS ELÉCTRICOS	
TEST CERTIFICATE FOR ELECTRICAL EQUIPMENT	
CERTIFICADO DE ENSAYO Producto: Módulo LED para incorporar Nombre y dirección del solicitante: RSP INGLASS TRADE, S.A., Ronda de Santa Eulalia, 35-37 nau 11 08780 Palafà - Barcelona (España/Espana) Nombre y dirección del fabricante: Igual que el solicitante Nombre y dirección de la fábrica: Igual que el solicitante Fecha de emisión del certificado: Ver página 2 Fecha de validez: Ver página 2 Información adicional (si es necesario puede ser indicada en la página 2): Ver página 2 Este certificado de producto se ha emitido y es válido conforme con los requisitos de la Directiva 2014/35/EU - LVD y la Directiva 2011/65/EU - RoHS. Como se muestra en el Informe de Ensayo No. el cual forma parte de este certificado. As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate.	
TEST CERTIFICATE Product: Bulk-in LED module Name and address of the applicant: RSP INGLASS TRADE, S.A., Ronda de Santa Eulalia, 35-37 nau 11 08780 Palafà - Barcelona (España/Espana) Name and address of the factory: Igual que el solicitante Name as applicant: Igual que el solicitante Issue date: Ver página 2 Validity date: Ver página 2 Additional information (if necessary) may also be reported on page 2: Ver página 2 This product certificate has been issued and is valid in compliance with the requirements of the Directive 2014/35/EU - LVD and the Directive 2011/65/EU - RoHS. As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate.	
Fecha/Date: 16/06/2017 Page/Página: 1 of 1 Fima/Signature: Jorge Hernández (Document signed by means of electronic signature)	

TECHNOREA ADVANCED TESTS & INTERNATIONAL CERTIFICATION AGREEMENTS	Certif. Ref. No. INGLA170301.00										
Detalles modelo: Model details: Valores y características principales: Range and principal characteristics: 220-240V~ 50/60Hz LED 220-240V~ 50/60Hz LED Modelo/Ref. de tipo: Model/Type ref.:											
<table border="1"> <tr> <td>Temperatura color / Color temperature</td> <td>431 4000K</td> </tr> <tr> <td>Potencia / Power</td> <td>011 40W</td> </tr> <tr> <td></td> <td>010 30W</td> </tr> <tr> <td></td> <td>009 22W</td> </tr> <tr> <td></td> <td>008 10W</td> </tr> </table>		Temperatura color / Color temperature	431 4000K	Potencia / Power	011 40W		010 30W		009 22W		008 10W
Temperatura color / Color temperature	431 4000K										
Potencia / Power	011 40W										
	010 30W										
	009 22W										
	008 10W										
Información adicional (si es necesario) Additional information (if necessary):											
Fecha/Date: 16/06/2017 Page/Página: 1 of 1 Fima/Signature: Jorge Hernández (Document signed by means of electronic signature)											

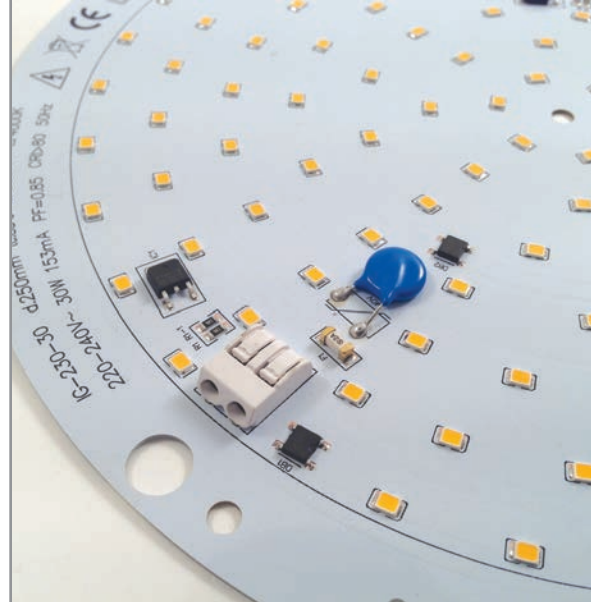

SEGURIDAD:

— El módulo LED debe ser instalado en una superficie de montaje limpia y llana, que garantice que las temperaturas de funcionamiento permitidas no sean superadas.

— Dispositivo sensible a las cargas electroestáticas (ESD). Manipular con las precauciones necesarias para evitarlas.

— El módulo LED debe ser instalado por personal cualificado.

— Este producto sirve únicamente para fines de iluminación. Módulo de uso incorporar en luminarias.

— Ninguna parte activa deberá ser accesible para el consumidor. En caso de no poder garantizar su seguridad, será necesario montar los difusores recomendado con las piezas de separación.

— Guardar en lugar seco y cubierto.



Precaución, riesgo de choque eléctrico



ESD